

Curve



*CREA IL TUO **CLIMA PERFETTO***

TOSHIBA

Curve

DOVE OGNI CURVA SI TRASFORMA IN ELEGANZA

Scopri Curve, la nuova icona di Toshiba HVAC che nasce dall'eredità dei leggendari Haori e Daiseikai 10. Un concentrato di tecnologia e stile che ridefinisce il concetto di climatizzazione.

Il suo design audace e contemporaneo, caratterizzato da curve morbide e un profilo elegante, trasforma ogni spazio in un ambiente sofisticato. Le finiture di alta qualità, disponibili in bianco o nero opaco, esaltano il carattere esclusivo del prodotto, integrandosi con naturalezza in qualsiasi contesto abitativo o professionale.



UN DESIGN CHE VALORIZZA LA TUA QUOTIDIANITÀ



DOVE OGNI CURVA SUSSURRA EFFICIENZA

Le soluzioni Toshiba HVAC integrano una gestione energetica avanzata, progettata per ridurre in modo significativo i costi operativi rispetto ai tradizionali sistemi di riscaldamento a energia fossile. Grazie a un'intelligenza evoluta che ottimizza le prestazioni e anticipa il fabbisogno energetico futuro, garantiscono bollette più leggere e un comfort costante nel tempo.

Il risultato è un sistema che offre affidabilità, efficienza e serenità, per una climatizzazione intelligente e sostenibile.

RAFFRESCAMENTO CONVENIENTE

Il condizionatore Toshiba ad alta efficienza mantiene la casa fresca anche nei giorni più caldi, consumando molto meno energia rispetto ai sistemi tradizionali.

Le tecnologie Toshiba HVAC all'avanguardia garantiscono prestazioni eccellenti e comfort costante, permettendo di risparmiare energia e tenere sotto controllo i costi.

A+++
in raffreddamento*

SEER fino a
8.6*


CALORE COSTANTE PER OGNI MOMENTO

A+++
riscaldamento*

SCOP fino a
5.1*

fino a
-20°C**
temperatura dell'aria esterna

*Programma di certificazione Eurovent. **Test di laboratorio interni

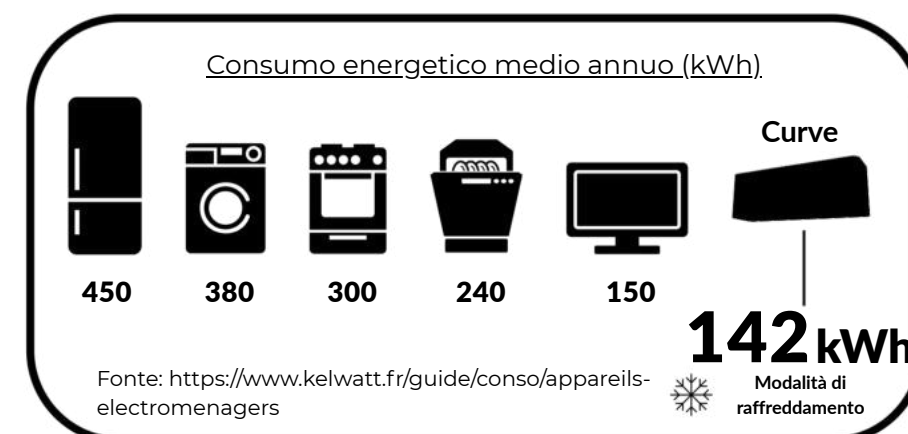

CONTROLLA IL CLIMA DELLA TUA CASA, COME PREFERISCI


Dietro le curve delicate c'è la tecnologia all'avanguardia di Toshiba HVAC.



VIVERE CONNESSI È FACILE




Che tu sia a casa o in movimento, goditi il massimo comfort senza fatica. Con il Wi-Fi integrato e l'app intuitiva Toshiba Home AC Control, puoi impostare in un attimo il livello di raffreddamento o riscaldamento ideale, assicurando alla tua casa e alla tua famiglia benessere e comfort su misura.

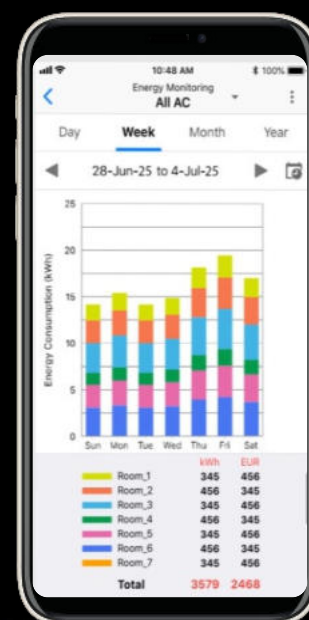

Monitora il tuo consumo energetico in tempo reale tramite l'app **Toshiba Home AC Control**



Google Home




DOVE OGNI CURVA SUSSURRA BENESSERE



Sbrinatorio intelligente

CALORE CHE SFIDA IL FREDDO

Prova il riscaldamento costante con il sistema di sbrinatorio intelligente: che si tratti di protezione antigelo o di sbrinatorio, la tua casa rimane accogliente qualunque sia l'inverno.



SILENZIOSO, DENTRO E FUORI


Le soluzioni Toshiba HVAC sono progettate per offrire una serenità completa. All'interno, il sistema opera in modo così silenzioso da diventare quasi impercettibile. All'esterno, l'installazione garantisce un ambiente tranquillo e preserva l'armonia con il quartiere.

fino a **19 dB(A)****

fino a **36 dB(A)****

ARIA PURA PER UNA CASA PIÙ SANA

Lo ionizzatore al plasma migliora la qualità dell'aria interna. Neutralizza virus e batteri. Assorbe e decompone anche fumo, odori di cibo e altri odori sgradevoli. La serpentina rivestita resiste all'acqua e alla polvere, rimanendo pulita per mantenere l'efficienza energetica e fornire aria fresca. La notifica di pulizia del filtro ti ricorda quando è il momento di pulire il filtro dell'aria.



FLUSSO D'ARIA DELICATO

Grazie alla funzione Fireplace, il calore si diffonde in modo uniforme in tutta la stanza. La ventola lavora a bassa velocità, per garantire massimo comfort senza rumore. Regolando la posizione delle alette, è possibile creare un flusso d'aria indiretto che ottimizza la distribuzione, assicurando una temperatura uniforme in tutto l'ambiente.

CONTROLLO INTELLIGENTE

Goditi il controllo totale su ogni ambiente, creando l'atmosfera ideale e mantenendo al contempo la massima tranquillità grazie alla possibilità di programmare la modalità silenziosa negli orari che preferisci.

** Test di laboratorio interni

Curve - Performance

Unità esterna		-07P2AVSG-E	-10P2AVSG-E	-13P2AVSG-E	-16P2AVSG-E	-18P2AVSG-E	-22P2AVSG-E	-24P2AVSG-E
Unità interna BIANCA	RAS	-B07P2KVS-G-E	-B10P2KVS-G-E	-B13P2KVS-G-E	-B16P2KVS-G-E	-B18P2KVS-G-E	-B22P2KVS-G-E	-B24P2KVS-G-E
Unità interna NERA		-B07P2KVSGB-E	-B10P2KVSGB-E	-B13P2KVSGB-E	-B16P2KVSGB-E	-B18P2KVSGB-E	-B22P2KVSGB-E	-B24P2KVSGB-E

RAFFRESCAMENTO

Capacità nominale	kW	2	2,5	3,5	4,6	5	6,1	7
Raffrescamento (min. - max.)	kW	(0,89 - 2,9)	(1 - 3,2)	(1 - 4,1)	(1,2 - 5,3)	(1,2 - 6)	(1,39 - 6,07)	(1,7 - 7,7)
EER	W/W	5,13	4,63	4,07	3,41	3,52	3,07	2,98
SEER	D→A+++ (*)	8,5	8,6	8,6	7,8	7,3	7,3	6,3
Classe di efficienza energetica		A+++	A+++	A+++	A++	A++	A++	A++
Consumo elettrico stagionale	kWh/a	C 82	102	142	206	240	292	389

RISCALDAMENTO

Capacità nominale	kW	2,5	3,2	4,2	5,5	6,0	7,0	8,0
Riscaldamento (min. - max.)	kW	(0,9 - 3,6)	(1 - 4,8)	(1 - 5,3)	(1,1 - 6,5)	(1,1 - 6,5)	(1,15 - 7,5)	(1,7 - 8,8)
COP	W/W	5	4,57	3,89	3,72	3,77	3,5	3,4
SCOP	D→A+++ (*)	5,1	5,1	5,1	4,6	4,6	4,6	4,1
Classe di efficienza energetica	H	A+++	A+++	A+++	A++	A++	A++	A+
Consumo elettrico stagionale	kWh/a	H 631	686	878	1217	1309	1430	2151
SCOP (H)		6,2	6,3	6,5	6,1	6	6	5,5
Classe di efficienza energetica	D→A+++ (*)	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++

Curve - Dati fisici unità interna

Unità interna BIANCA	RAS		-B07P2KVS-G-E	-B10P2KVS-G-E	-B13P2KVS-G-E	-B16P2KVS-G-E	-B18P2KVS-G-E	-B22P2KVS-G-E	-B24P2KVS-G-E
Unità interna NERA			-B07P2KVSGB-E	-B10P2KVSGB-E	-B13P2KVSGB-E	-B16P2KVSGB-E	-B18P2KVSGB-E	-B22P2KVSGB-E	-B24P2KVSGB-E
Livello di pressione sonora (max-min)	dB(A)	C	41/19	41/19	43/19	44/22	44/26	46/27	47/28
Livello di potenza sonora (max)	dB(A)	C	54	54	56	57	57	59	60
Livello di pressione sonora (max-min)	dB(A)	H	40/19	40/19	43/19	44/22	44/26	46/27	48/28
Livello di potenza sonora (max)	dB(A)	H	53	53	56	57	57	59	61
Dimensioni (AxLxP)	mm		293x822x226	293x822x226	293x822x226	293x822x226	320x1076x248	320x1076x248	320x1076x248
Peso	kg		11	11	11	11	14	14	15
Controllo remoto (bianco)			WH-UE08UE	WH-UE08UE	WH-UE08UE	WH-UE08UE	WH-UE08UE	WH-UE08UE	WH-UE08UE
Controllo remoto (nero)			WH-UE07UE	WH-UE07UE	WH-UE07UE	WH-UE07UE	WH-UE07UE	WH-UE07UE	WH-UE07UE

Curve - Dati fisici unità esterna

Unità esterna	RAS		-07P2AVSG-E	-10P2AVSG-E	-13P2AVSG-E	-16P2AVSG-E	-18P2AVSG-E	-22P2AVSG-E	-24P2AVSG-E
Livello di pressione sonora (max)	dB(A)	C	44	44	47	49	49	50	52
Livello di pressione sonora (Silent CDU#2)	dB(A)	C	36	37	39	43	43	43	43
Livello di potenza sonora (max)	dB(A)	C	57	57	60	62	62	63	65
Livello di potenza sonora (Silent CDU#2)	dB(A)	C	49	50	52	56	56	56	56
Intervallo di funzionamento	°C	C	-15~46	-15~46	-15~46	-15~46	-15~46	-15~46	-15~46
Livello di pressione sonora (max)	dB(A)	H	46	46	49	50	50	51	54
Livello di pressione sonora (Silent CDU#2)	dB(A)	H	38	39	41	43	44	46	46
Livello di potenza sonora (max)	dB(A)	H	59	59	62	63	63	64	67
Livello di potenza sonora (Silent CDU#2)	dB(A)	H	51	52	54	56	57	59	59
Intervallo di funzionamento	°C	H	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24
Dimensioni (AxLxP)	mm		550x780x290	550x780x290	550x780x290	550x780x290	550x780x290	550x780x290	630x800x300
Peso	kg		26	27	31	30	32	33	36
Tipo di compressore			DC Rotary	DC Rotary	DC Rotary	DC Rotary	DC Rotary	DC Rotary	DC Rotary
Accoppiamento a cartella (gas-liquido)			3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"	1/2" - 1/4"	1/2" - 1/4"	1/2" - 1/4"	1/2" - 1/4"
Lunghezza minima tubazioni	m		2	2	2	2	2	2	2
Lunghezza massima tubazioni	m		20	20	20	20	20	20	25
Dislivello massimo	m		12	12	12	12	12	12	15
Lunghezza del tubo senza carica	m		15	15	15	15	15	15	15
Carica refrigerante (R32)	kg		0,55	0,65	0,8	0,8	1,1	1,1	1,14
Alimentazione	V-ph-Hz		230-1-50	230-1-50	230-1-50	230-1-50	230-1-50	230-1-50	230-1-50

C: raffrescamento H: riscaldamento

(*) La classe di efficienza energetica di questa categoria di prodotti va da D→A+++

